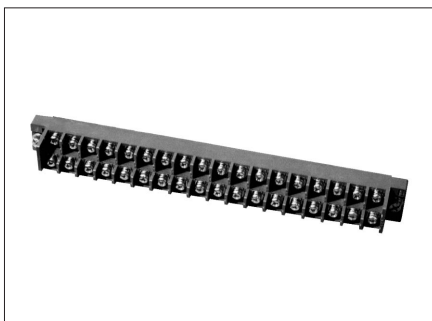


単位 : mm



● **オーダーコード**

**7010-    -160-F**

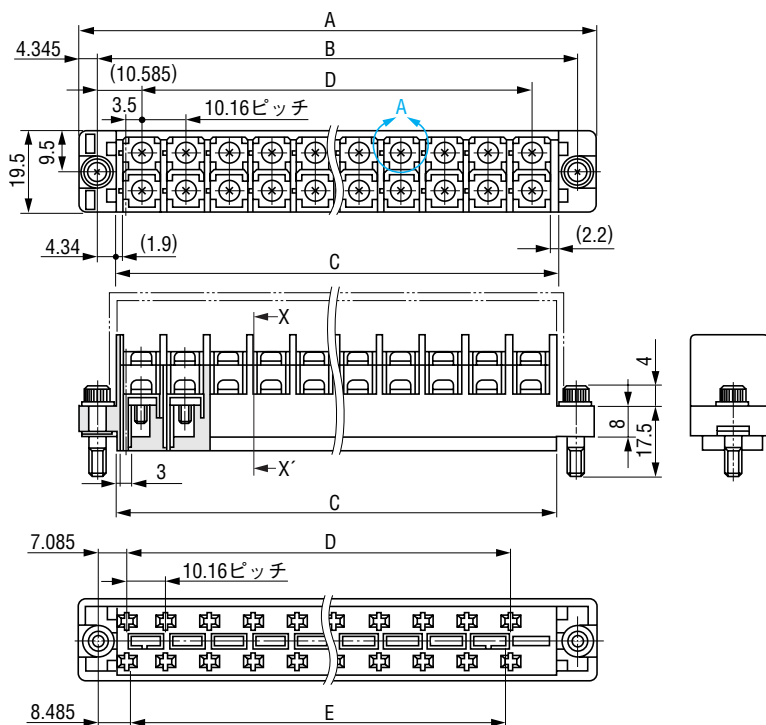

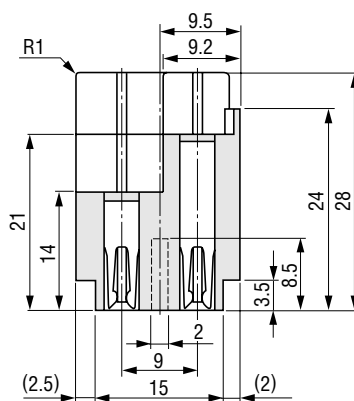
- 極数
  - 012 : 12極
  - 020 : 20極
  - 036 : 36極
- シリーズ名  
レセプタクルコネクタ  
7010
- F : RoHS対応品
- コンタクトコード  
レセプタクルコネクタ  
160 (雌型コンタクト)

※発注は梱包単位の数量でお願いいたします。

### 仕 様

- インシュレータ材質 : ポリブチレンテレフレート (ガラス繊維入り) UL94V-0 材
  - コンタクト材質 : 銅合金
  - コンタクト仕上 : ニッケルメッキ下地  
部分金メッキ仕上  
〈ネジ〉 角座金付セムスネジ  
M3.5×8  
銅  
(三価クロメート仕上)  
〈ロックネジ〉 黄銅  
(ニッケルメッキ仕上)  
M4
- (7011 との組み合わせによる)
- 定 格 電 流 : 5 A
  - 接 触 抵 抗 : 16mΩ 以下
  - 耐 電 圧 : AC2000V, 1分間
  - 絶 縁 抵 抗 : DC500V,  
5000MΩ 以上
  - 挿 入 力 : 1ペア最大454g以下
  - 抜 去 力 : 1ペア最小57g以上
  - 適 合 電 線 : より線2.0mm<sup>2</sup>MAX.,  
単線φ1.6mmMAX.

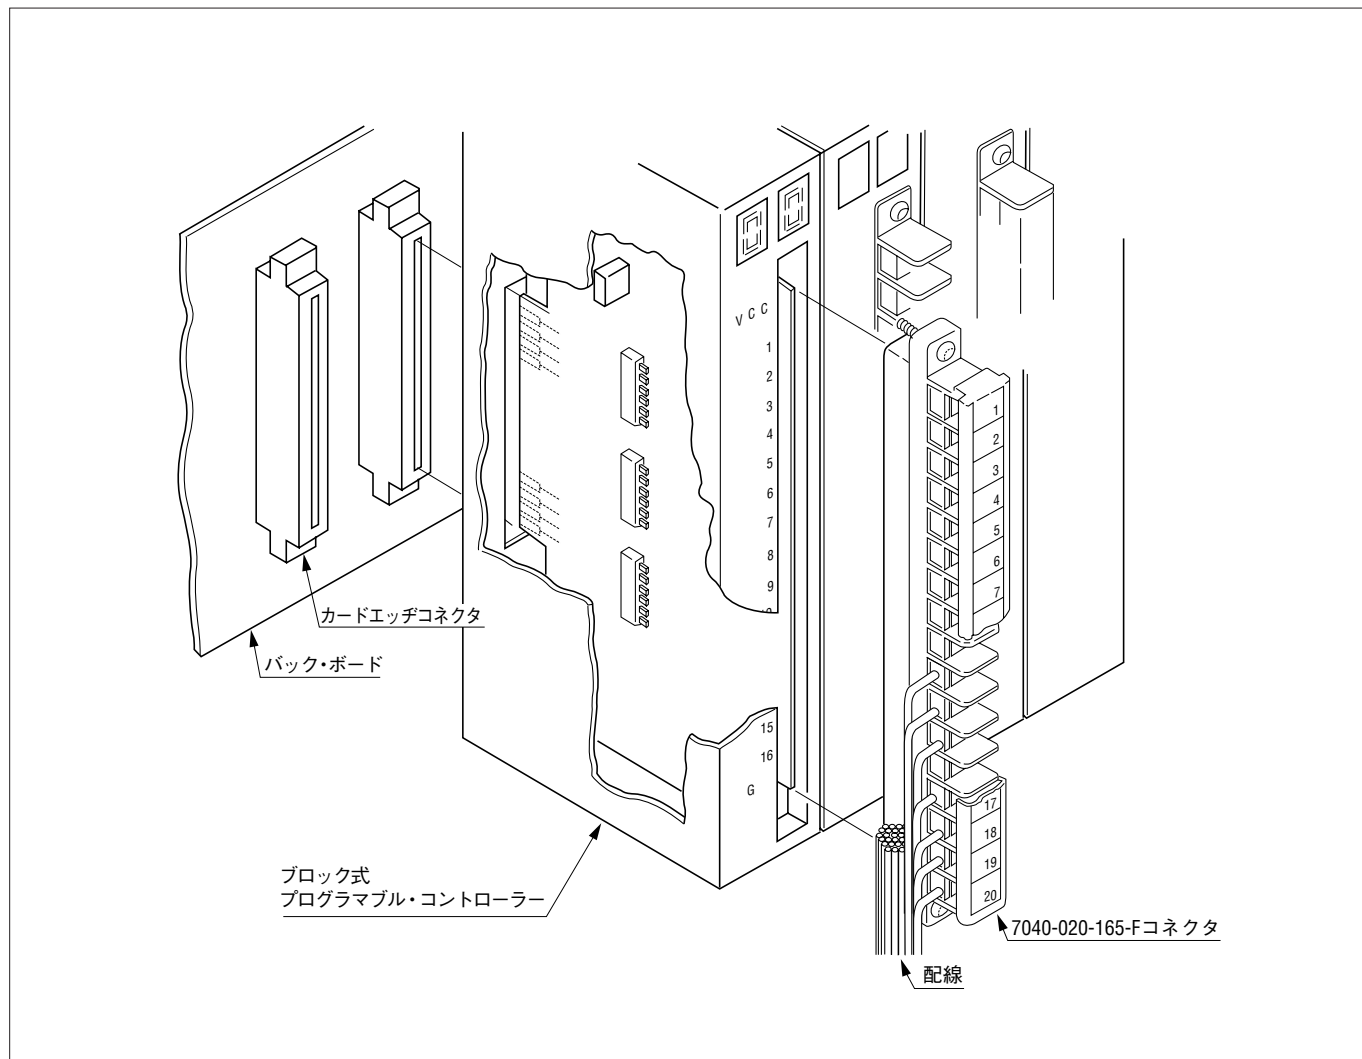
\* RoHSに対応しています。


**X-X' 断面図**
**A部拡大図**


梱包形態
その他

**■品名一覧/寸法表 (単位: mm)**

極数	品 名	A	B	C	D	E	梱包単位
12	7010-012-160-F	81.08	72.39	63.43	50.80	48.80	45
20	7010-020-160-F	121.72	113.03	104.07	91.44	89.44	30
36	7010-036-160-F	203.00	194.31	185.35	172.72	170.72	15



#### ■7000シリーズの種類と組み合わせ

		ヘッダー (基板側)	
		7011-□□□-161 R-F・L-F	
		7011-□□□-163-F	
レセプタクル (端子側)			
7010-□□□-160-F	○	○	
7030-□□□-160-F	○	○	