



特 長

- リードピッチ70mil(1.778mm)SDIP対応シュリンク IC コネクタです。
- 両面接触構造コンタクトとプリロード方式により安定した接触を保証する高信頼設計です。
- 実装ボード穴径φ0.6MIN.対応により、パターンの高密度化が可能です。
- ローププロフィール形状(ボード面より4.6mm)です。
- クローズドボトム形状による半田吸込防止機構です。
- フラックス上昇防止対策品も系列化しています。
- スケルトンタイプも用意しています。(64極のみ)
- RoHSに対応しています。

仕 様


- インシュレータ材質：標準タイプ
ポリブチレンテレフタレート
(ガラス繊維入り) UL94V-0 材
スケルトンタイプ
ポリエーテルサルホン樹脂(PES)UL94V-0 材
- コンタクト材質：銅合金
- コンタクト仕上：361T□-F;純錫リフローメッキ仕上
361G□;ニッケルメッキ下地、金メッキ仕上
- 定 格 電 流：1 端子につき 1 A
- 接 触 抵 抗：20m Ω 以下
- 耐 電 圧：AC800V, 1 分間
- 絶 縁 抵 抗：DC500V, 5000M Ω 以上
- 挿 入 力：454g 以下/ 1 ピン
- 抜 去 力：14.17g 以上/ 1 ピン
- 使用温度範囲：-20℃ ~ +70℃

● オーダーコード

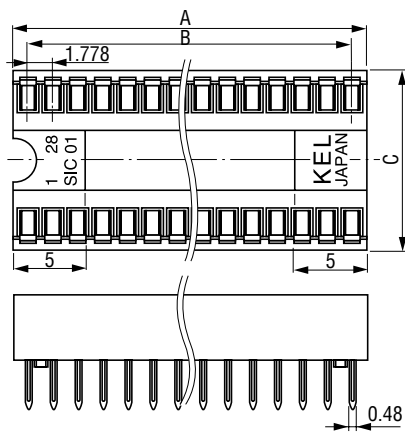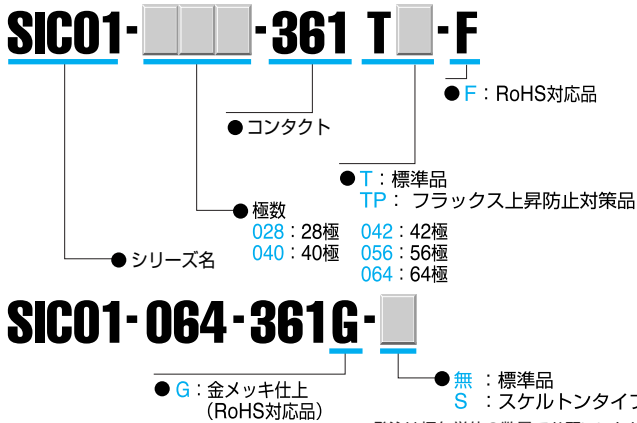


断面図

単位: mm

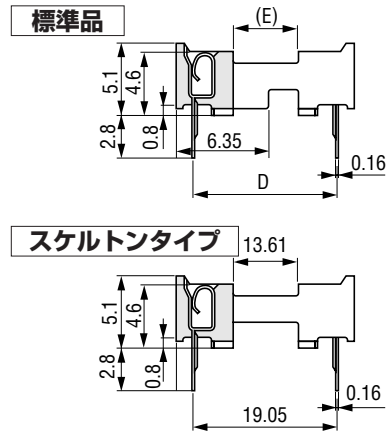
 梱包形態
パイプ

基板設計要領 (コネクタ搭載面)



■品名一覧/寸法表 (単位: mm)

極数	品 名	A	B	C	D	E	梱包単位
28	SIC01-028-361T□-F	25.17	23.114	12.65	10.16	4.22	20
40	SIC01-040-361T□-F	35.84	33.782	17.73	15.24	9.30	14
42	SIC01-042-361T□-F	37.62	35.560	17.73	15.24	9.30	13
56	SIC01-056-361T□-F	50.07	48.006	17.73	15.24	9.30	10
64	SIC01-064-361T(G)□-F	57.18	55.118	21.54	19.05	13.11	8
64	SIC01-064-361G-S	57.18	55.118	21.54	-	-	8