


●プリント基板接栓部設計要領

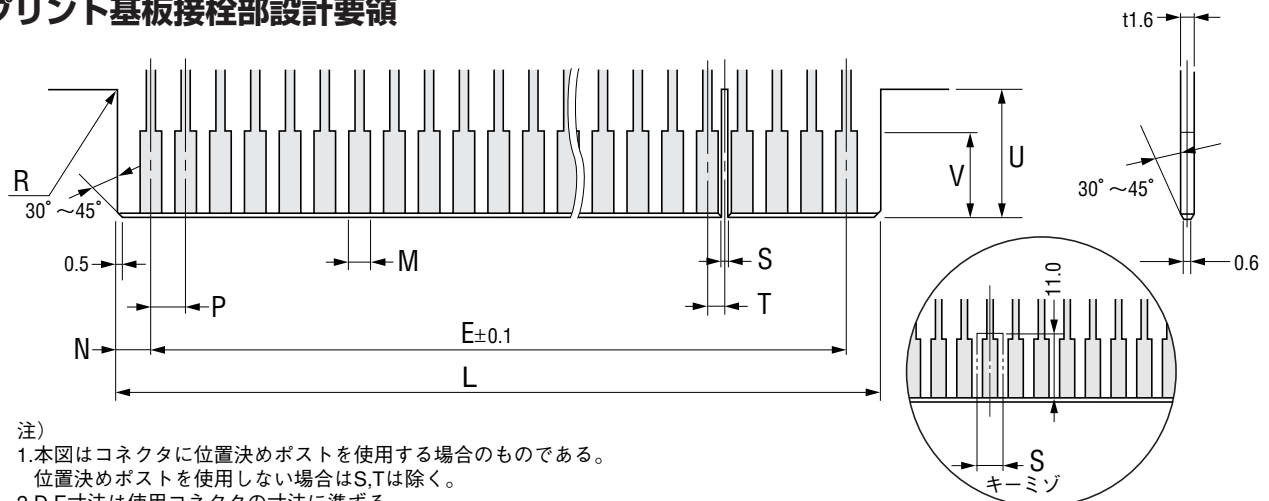


- 注)
1.本図はコネクタに位置決めポストを使用する場合のものである。
位置決めポストを使用しない場合はS,Tは除く。
2.D,E寸法は使用コネクタの寸法に準ずる。

*下表シリーズ名の前に*印のついたもののみ適用。

| シリーズ名 | 寸法記号 | L | M | N | P | R | S | T | U | V | 位置決めポスト |
|-------------|------|--------------------------------------|--|------------|------------|----------|----------|-------|----------|----------|--------------|
| 936 | D | 0.4±0.15 | 1.6 ^{+0.2} / _{-0.05} | 2.245±0.05 | 2.54±0.05 | R1.0MAX. | — | — | 9.5MIN. | 7.0MIN. | — |
| * 1150N | C | 0.5±0.2 | 2.25±0.05 | 2.5±0.1 | 4.0±0.1 | R1.0MAX. | 3.0±0.1 | — | 10.0MIN. | 10.0MIN. | KEY-01 11 |
| 1156 | D | 0.5±0.2 | 2.25±0.05 | 2.5±0.1 | 4.0±0.1 | R1.0MAX. | 1.0±0.1 | 2.0 | 10.0MIN. | 10.0MIN. | KEY-16 |
| 1168 | D | 0.5±0.2 | 2.25±0.05 | 3.735±0.1 | 3.97±0.1 | R1.0MAX. | 1.0±0.1 | 1.985 | 10.0MIN. | 10.0MIN. | KEY-18 |
| 1258N | D | 0.5±0.2 | 2.25±0.05 | 3.84±0.1 | 3.96±0.1 | R1.0MAX. | 1.0±0.1 | 1.985 | 10.0MIN. | 10.0MIN. | KEY-16 |
| * 3205&3305 | D | 0.5±0.2 | 2.25±0.05 | 2.5±0.1 | 4.0±0.1 | R1.0MAX. | 3.0±1 | — | 10.0MIN. | 10.0MIN. | KEY-01 11 |
| * 3250 | D | 0.5±0.2 | 2.25±0.05 | 2.5±0.1 | 4.0±0.1 | R1.0MAX. | 3.0±1 | — | 10.0MIN. | 10.0MIN. | KEY-01 |
| * 4630 | D | 0.3±0.1 | 1.6 ^{+0.2} / _{-0.05} | 2.34±0.05 | 2.54±0.05 | R1.0MAX. | 2.53±0.1 | — | 11.0MIN. | 10.0MIN. | KEY-19 |
| * 4640 | D | 0.4±0.15 | 1.6 ^{+0.2} / _{-0.05} | 2.34±0.1 | 2.54±0.05 | R1.0MAX. | 2.53±0.1 | — | 11.0MIN. | 10.0MIN. | KEY-21 |
| 4810 | D | 0.18 ⁺⁰ / _{-0.3} | 1.9±0.05 | 2.9±0.05 | 3.175±0.05 | R1.0MAX. | 1.0±0.1 | 1.588 | 9.5MIN. | 7.0MIN. | KEY-20A |
| 4820 | D | 0.4±0.1 | 1.8±0.05 | 2.978±0.05 | 3.175±0.05 | R1.0MAX. | 1.0±0.1 | 1.588 | 11.0MIN. | 10.0MIN. | KEY-20A |

●マザーボード端子孔設計要領

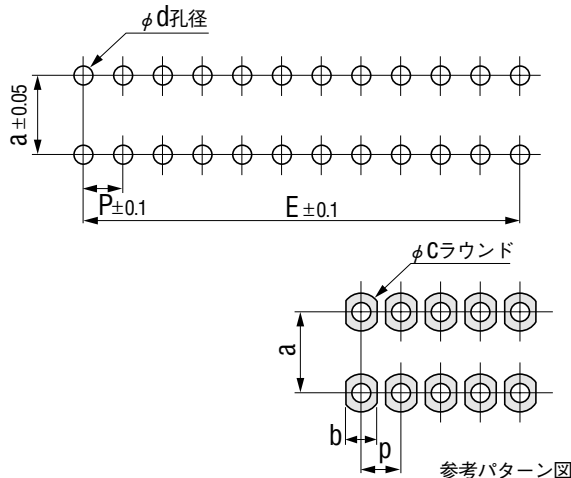

| シリーズ名 | 寸法記号 | a | b (参考) | c (参考) | d | p |
|-------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| 936 | | 5.08 | — | 2.0 | 0.8MIN. | 2.54 |
| 1150N | | 3.9 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 4.0 |
| 1156 | | 5.08 | 2.4 | 2.6 | 1.25 | 4.0 |
| 1168 | | 3.9 | 2.4 | 2.6 | | 3.97 |
| 1258N | | 5.08 | 2.4 | 2.6 | 1.25 | 3.96 |
| 3250 | | — | 2.4 | 2.6 | 1.25 | 4.0 |
| 4630 | | 5.08 | — | 2.0 | 0.9MIN. | 2.54 |
| 4640 | | 5.08 | — | 2.0 | 0.8MIN. | 2.54 |
| 4810 | | 6.35 | 1.8 | 2.3 | 1.15 | 3.175 |
| 4820 | | 6.35 | 1.8 | 2.3 | 0.8MIN. | 3.175 |

注) 1.E寸法は使用コネクタの同寸法に準じます。

